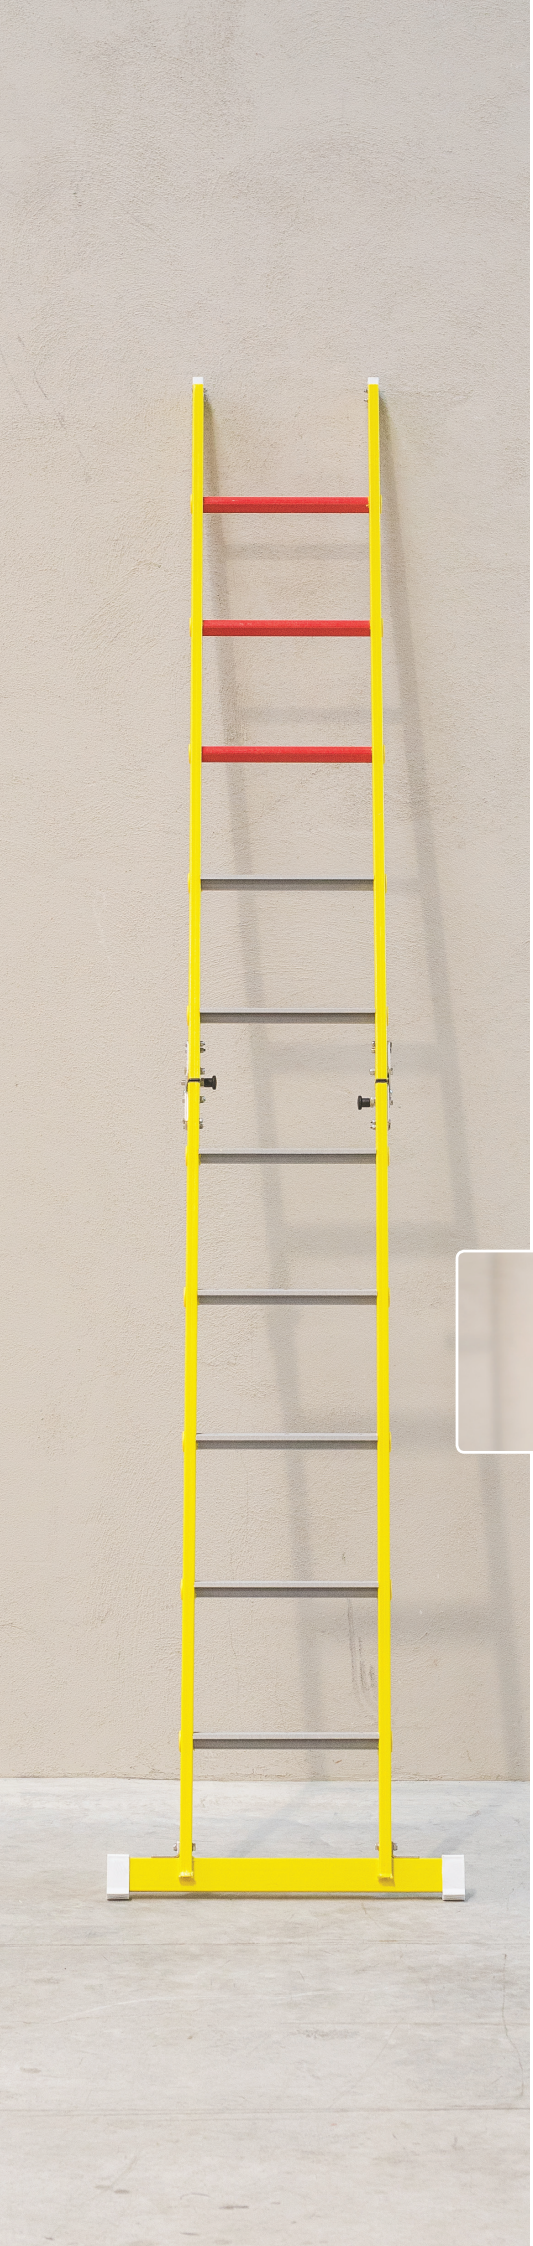

FIBERMAD FIBRA BASICS

ESCALERA DE TIJERA - TRAMO FHT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Antimagnéticas y resistentes a la humedad, los ácidos. la corrosión y los rayos ultravioletas.
- Estabilizador base con tacos de goma antideslizantes.
- Zapatas basculantes antideslizantes.
- Peldaños con pisa de 30 mm antideslizante en modelo FHT.
- Peldaños con pisa de 65 mm antideslizante en modelo FHTP.
- Tornillería y partes metálicas en acero inoxidable.
- Peldaño rojo indicador del límite de altura de uso.
- Distancia entre peldaños de 28 cm.
- Doble sistema de bloqueo que permite usar la escalera en forma de tijera o en un solo tramo.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL:

- Patas regulables en altura con estabilizador base.
- Cuna de apoyo a poste.
- Cinta de apoyo.
- Cinta de apoyo-amarre.



DATOS. Escalera de tijera FT-FTP

REF.	REF.							KG
FHT3	**FHTP3**	3 + 3	1,02 m	0,98 m	1,98 m	0,625 m	60 x 22 mm	6,5
FHT4	**FHTP4**	4 + 4	1,30 m	1,24 m	2,54 m	0,625 m	60 x 22 mm	7,7
FHT5	**FHTP5**	5 + 5	1.58 m	1,51 m	3.10 m	0,646 m	60 x 22 mm	9,0
FHT6	**FHTP6**	6 + 6	1,86 m	1,78m	3,66 m	0,685 m	60 x 22 mm	10,8

m

NORME EN50528 EUROPEÉ · NORME EN131 EUROPEÉ · NORMA EUROPEA En 61478 · MÁX. 150KG · 100KV · GARANTÍA 2 AÑOS

Polígono Industrial Comarca II Calle A, Nº 29 Barbatáin, 31191 (Navarra) T.: 948 325 374
Escaleras FIBERMAD Navarra S.L. · CIF: 71440432 · fibermad.com