FIBERMAD®

CREAMOS SOLUCIONES EN ALTURA. CREAMOS ESCALERAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Escaleras de tijera

Escaleras FIBERMAD Navarra S.L.
Polígono Industrial Comarca II · Calle A, Nº29 · Barbatain

T. 948 325 374
C.I.F: B71440432

¡ATENCIÓN!

Lea todas las instrucciones detenidamente, incluidas las de la etiqueta adhesiva, antes de usar la escalera.

- **Está prohibido usar la escalera en la oscuridad o al aire libre si las condiciones atmosféricas no lo permiten (lluvia, viento o hielo en la tierra) o dentro un sitio con interferencias peligrosas (cargas suspendidas, puentes grúa etc.).**
- **Si es necesario porque pasen peatones debe acordarse de proteger la zona de trabajo con barreras y con señales que impidan el acceso de personas al lugar de trabajo con personas en altura.**
- **Está prohibido colocar la escalera sobre cualquier objeto para aumentar su altura.**
- **Está prohibido subir/bajar con cargas que impidan cogerse con las manos a la escalera de mano al subir y bajar de ella (Mantener 3 puntos de apoyo obligatorios).**
- **Poner los materiales en unos contenedores portaherramientas enganchados en la escalera o en su propia cintura haciendo uso del cinturón portaobjetos.**
- **Está prohibido colocar la escalera cerca de puertas o ventanas antes de cerrarlas, está prohibido también colocarla en un sitio donde es pos**
- **El operario no debe hacer esfuerzos exagerados cuando utiliza sus arneses de trabajo, pues puede deslizar o desestabilizar la escalera.**
- **Tampoco debe saltar sobre la escalera ni desde la escalera hasta otro lugar.**
- **La altura de la escalera debe ser proporcional a la altura donde se trabaja.**
- **La escalera debe ser guardada en un sitio cubierto, ventilado y seco, cerrada, limpia y en una posición firme para evitar caída, golpes y deterioro.**

- **Verificar antes de subir a la escalera, que no hay ningún obstáculo en los cuatros lados, que ésta no ha sufrido daños, que están todas sus piezas, que está perfectamente abierta, que las cintas o barras antiapertura que vienen incluidas con la escalera están tensadas, que las patas están en buen estado, correctamente colocadas y apoyadas sobre una superficie nivelada, que no se mueve y que no es deslizante (aceite, hielo, agua, etc...).**

- **Si la escalera ha sufrido daños, está prohibido utilizarla o repararla sin el consentimiento del fabricante y con recambios originales.**

- **Si los tacos antideslizamiento están deteriorados o si faltan, es necesario remplazarlos.**

- **Está prohibido usar escaleras metálicas cerca de fuentes de energía eléctrica.**

- **Use escaleras aislantes de madera o fibra de vidrio para trabajos eléctricos y con supervisión de personal cualificado y autorizado por el empresario.**

- **Subir y bajar de frente a la escalera siempre por el centro de ésta, cogiéndose con las manos a los montantes o barandillas cuando las tenga, manteniendo 3 puntos de apoyo en el ascenso y descenso y comprobando que se llega al último peldaño antes de bajar a tierra.**

- **Usar calzado adecuado.**

- **Está prohibido subir al último peldaño/escalón; se debe llegar hasta una altura que permita mantenerse cogido a los montantes (dejar siempre al menos 60 cm. de protección, equivalente a la barandilla guardacuerpos).**

- **Está prohibido subir sobre la bandeja portaherramientas.**

- **Tener cuidado de no pillarse la mano cuando se está abriendo, usando o cerrando la escalera.**

- **El operario no debe desplazarse lateralmente cuando está subido a la escalera, pues puede desestabilizarla, él debe siempre apoyar los dos pies sobre la escalera.**

- **Está prohibido usar la escalera como puente o pasarela.**

- **Cuando el uso de la escalera, por la altura o por otra causa, comporta un riesgo de deslizamiento, debe ser fijada o sujetada por otra persona.**

- **Usar la escalera siguiendo las especificaciones marcadas por el fabricante, respetando la capacidad indicada y por una persona de cada vez.**

- **Está prohibido mover o desplazar la escalera con el operario subido en ella.**

- **Mover la escalera cuando no hay nadie sobre ella.**

- **Es necesario revisar la escalera periódicamente (dos veces al año o cada 100 horas de trabajo).**

- **Las piezas que se deben observar más atentamente son: los tacos, los montantes, los escalones/peldaños, los accesorios de seguridad. FIBERMAD pone a su disposición de manera gratuita una hoja de control y de revisión de nuestras escaleras de mano.**

- **Sólo el fabricante puede reparar sus escaleras.**

- **Posibles causas de accidentes (está prohibido usar las escaleras en los casos siguientes):**

  * **Estar cerca de conductores eléctricos (escaleras metálicas).**
  * **Estar mareados.**
  * **Ser una mujer embarazada.**
  * **Tener lesiones o dolores en las piernas o en los brazos.**
  * **Fatiga muscular.**
  * **Poca percepción del riesgo.**
  * **Escasa visibilidad.**
  * **Deslizamiento porque los peldaños están mojados o untados de grasas, arenas, polvo etc.**
  * **Calzado no adecuado.**
  * **Caída de objetos.**
  * **Escalera no adecuada al trabajo que se está haciendo.**

- **Es responsabilidad del operario y de su dueño la correcta utilización y el mantenimiento de la escalera.**

- **Está prohibido usar la escalera doble portátil para acceder/subir a otro lugar, por ejemplo techos, rellanos, balcones, terrazas, maquinaria etc.**

Instrucciones para el usuario

- **Cada escalera tiene que ser acompañada por el presente manual.**
- **Los trabajadores tienen que ser formados e informados.**

TU SEGURIDAD ES LO MÁS IMPORTANTE.
USA CORRECTAMENTE LA ESCALERA.
CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN CONTACTA CON:

ESCALERAS FIBERMAD NAVARRA S.L.

TLF: 948 325 374

EMAIL: ESCALERAS@FIBERMADSL.COM

DIRECCIÓN: POL. IND. COMARCA II, CALLE A Nº29,
BARBATÁIN, 31191 (NAVARRA)

EN 131

EN 131

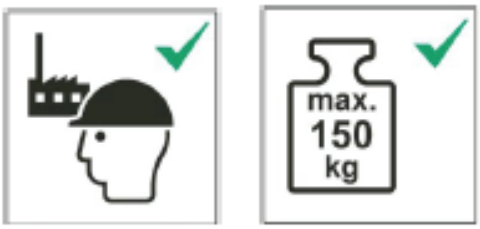

Escaleras FIBERMAD Navarra S.L.
Polígono Industrial Comarca II · Calle A, Nº29 · Barbatain

T. 948 325 374
C.I.F: B71440432

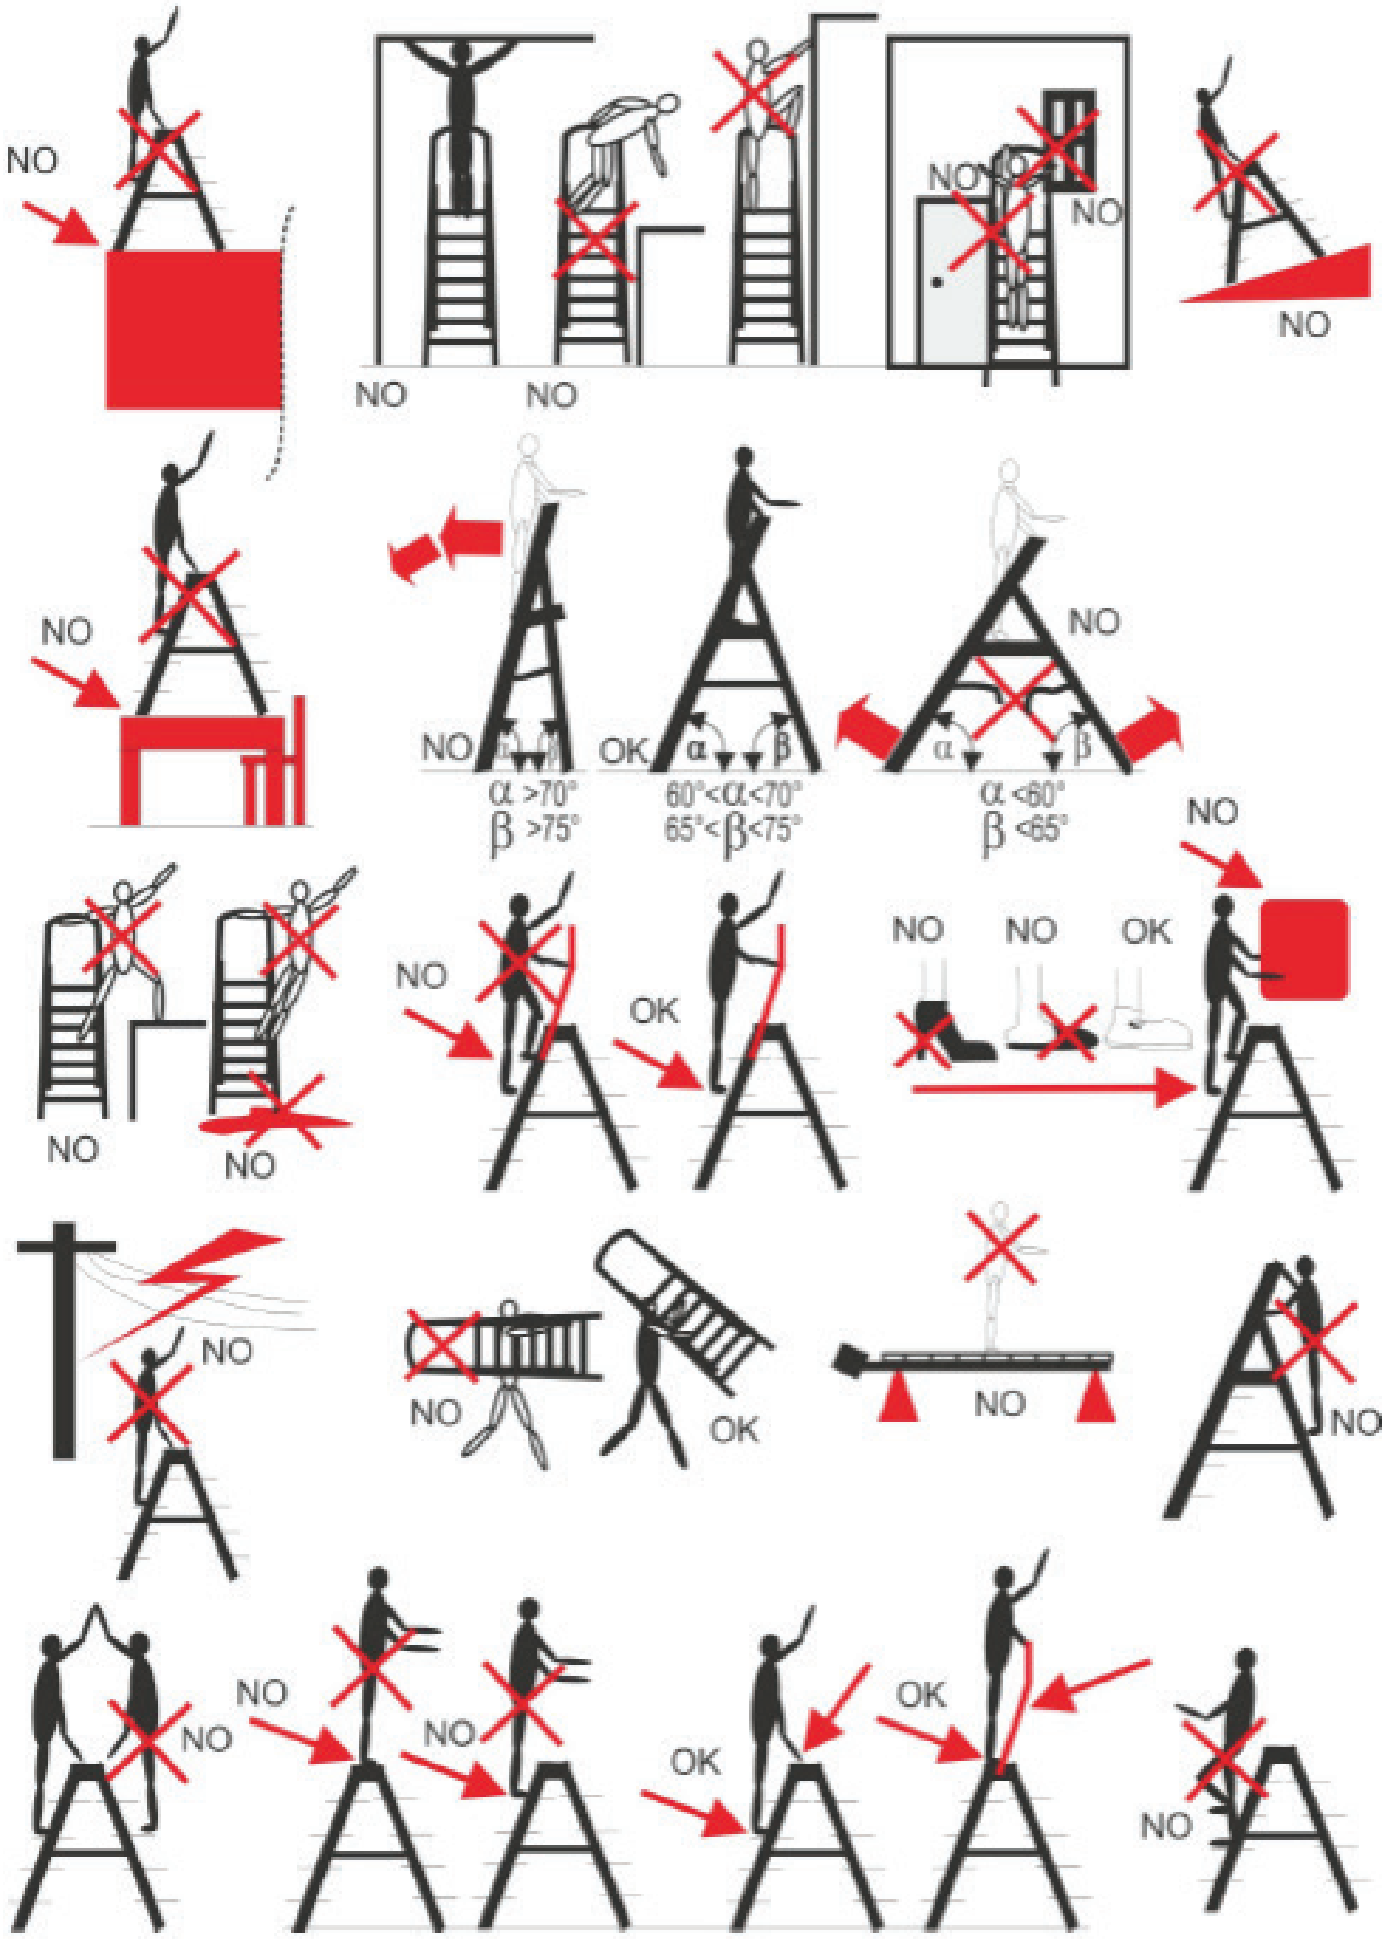

Escaleras FIBERMAD Navarra S.L.
Polígono Industrial Comarca II · Calle A, Nº29 · Barbatain

T. 948 325 374
C.I.F: B71440432